

Scheitholzessel **UK15**

erfüllt die Abgasnormen der 1. BimSchV März 2010!




ULLMANN

Festbrennstoffkessel UK 15

geprüft nach DIN EN 303 - 5

- Preiswerter Festbrennstoffkessel zur Warmwasserbereitung für Heiz- und ggf. Trinkwasser
- Komplett in Deutschland hergestellt
- Kesselkörper Stahl geschweißt, Feuerungsraum aus 5 mm Qualitätsstahlblech
- Kesselverkleidung Stahlblech - pulverbeschichtet
- Sicherheitswärmetauscher aus Edelstahl
- **Modernste Katalysator-Technik für geringste Schadstoff-Emissionen und hohen Wirkungsgrad**
- Als Zusatzheizkessel zu bereits bestehenden Öl- oder Gasheizkesseln geeignet
- Anschlüsse für Vor- und Rücklauf, thermische Ablaufsicherung, Rauchgasanschluß und Tauchhülsen rückseitig
- Geringe Wärmeverluste auf Grund hochwertiger Rundumisolierung
- Lange Brenndauer durch großen Füllraum
- Naturzug-Festbrennstoffkessel ohne Zusatzgebläse mit einem geringen Zugbedarf von ca. 15 Pa
- Bequemes Befüllen durch große Füllöffnung
- **Für naturbelassenes Stückholz und Braunkohlebrikett geeignet**
- Einfache Reinigung des Innenraumes durch glatte Innenflächen
- Keine aufwendige und anfällige Regelungstechnik nötig
- Pelletbrenner für Automatik-Betrieb nachrüstbar (macht zusätzlichen Kessel überflüssig)

Der UK 15 im Detail

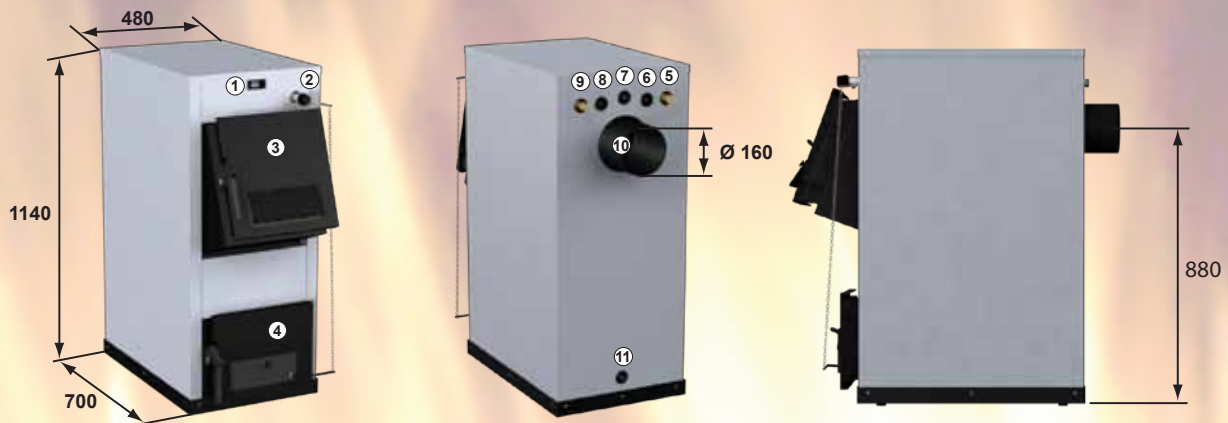

1. Thermometer
2. Feuerzugsregler
3. Heiztür mit Sekundärluftklappe
4. Aschetür mit Primärluftklappe
5. Muffe 1/2" für thermische Ablaufsicherung Rücklauf
6. Muffe 1/2" frei, bei Bedarf für Einbau einer Tauchhülse
7. Muffe 1" für Heizungsvorlauf
8. Muffe 1/2" Fühler für thermische Ablaufsicherung
9. 3/4" AG für thermische Ablaufsicherung Vorlauf
10. Rauchrohranschluss
11. Muffe 1" für Heizungsrücklauf

Nennwärmeleistung Holz:	15 kW
Nennwärmeleistung Kohle:	20 kW
Wirkungsgrad	86,3%
zul. Betriebsdruck:	2,5 bar
Kaminzugbedarf:	15 Pa
max. Füllraumtiefe:	550 mm
empf. Scheitholzlänge:	500 mm
max. Scheitholzlänge diag.	750 mm
Volumen Feuerungsraum:	65 ltr. (0,046 m ³)
Inhalt Kesselwasser:	80 ltr.
Gesamtgewicht:	240 kg

Beachten Sie auch unsere

Pellet-Kessel UK P 15 J und Kombi-Kessel UK P 20 J (Holz, Braunkohle, Pellets):

- modulierender Pellets-Betrieb von 3-23 kW
- Bafa-förderfähig

Optionales Zubehör:

- Ladeventileinheit UK-LE 60-25 I oder 70-25 I
- 4-teiliges Kehrbesteck



Ullmann Haustechnik
Niedergrumbacher Str. 3a
01723 Grumbach

Telefon 035 204 / 655 30
Telefax 035 204 / 655 40

info@ullmann-haustechnik.com
www.ullmann-haustechnik.com



SIB Ingenieurbüro
01578 4466804 / 04101 480732
www.sib-heiztechnik.de
info@sibbertsen.com